NAZWA: INS2

SPRZEDAŻ/WYNAJEM

algeco®
An ALGECO SCOTSMAN Company

ADVANCE ORIGIN STORAGE EQUIPMENT

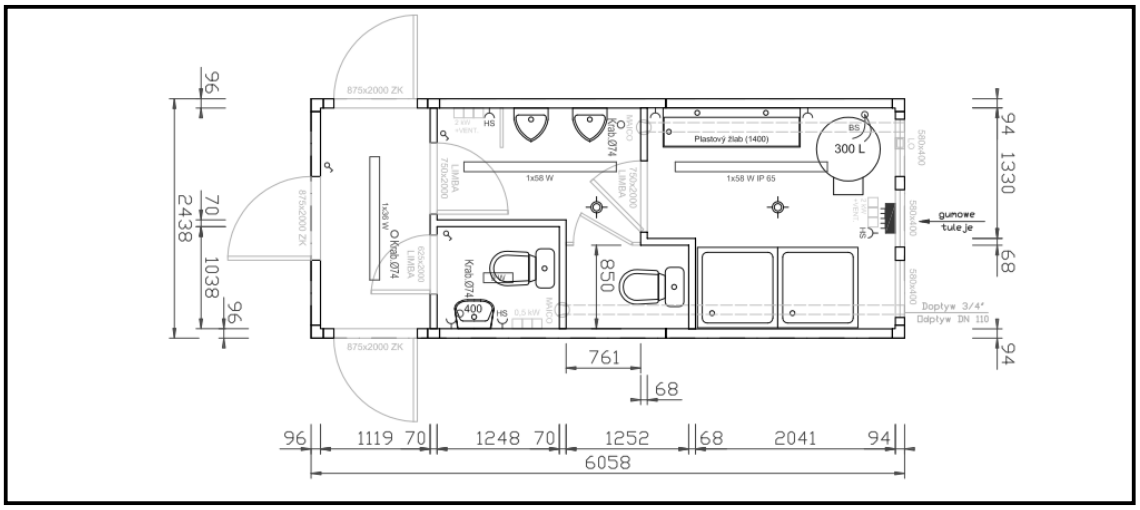

Wymiary zewnętrzne			Wymiary wewnętrzne			Numer SALOME: 183
Długość:	6.058	[m]	Długość:	5.870	[m]	
Szerokość:	2.438	[m]	Szerokość:	2.250	[m]	
Wysokość:	2.800	[m]	Wysokość:	2.500	[m]	
Powierzchnia:	14.75	[m^2]	Powierzchnia:	13.20	[m^2]	

MODUŁOWOŚĆ: **TAK – ŚCIANY PRZEDSIONKA DEMONTOWALNE**

OPIS TECHNICZNY

Konstrukcja	- konstrukcja stalowa ocynkowana z kształtowników walcowanych malowana w kolorze RAL 1015	**Ściany działowe**	**-** płyta obustronnie laminowana, o grub.10 mm **-** konstrukcja z kształtowników stalowych ocynk. o wys. 50 mm -w sanitariacie ścianki systemowe BOHME **-** od strony łaźni wyłożona nienasiąkliwą płytą SIMONA o grub.10 mm
Dach	**-** blacha profilowana o grub. 0,63 mm, profil 40 mm **-** dźwigary z kształtowników stalowych **-** stropodach wentylowany **-** odprowadzanie wód deszczowych w kolumnach **-** izolacja z wełny mineralnej o grub. 80 mm **-** płyta obustronnie laminowana, o grub. 10 mm **-** k = 0,44 W/m^2K	**Okna**	- okno z PCV 580 x 400 – uchylne, oszklenie 4/16/4
		Drzwi zewnętrzne	**-** drzwi o wym.: 875 mm x 2000 mm, z klamkami i zamkiem patentowym
Podłoga	**-** ruszt stalowy wykończony od dołu ocynkowaną blachą profilowaną o grub. 0,63 mm **-** izolacja z wełny mineralnej o grub. 100 mm **-** płyta na spoiwie cementowym, grubość 18 mm, wodoodporna **-** obciążenie ruchome: przy 1 kondygnacji: 3.500 N/m 2 przy 2 kondygnacjach: 2.000 N/m 2 **-** wykładzina podłogowa PCV o grub. 1,5 mm, w kolorze beżowym (marmurek), klejona na całej powierzchni, styki zgrzewane **-** k = 0,35 W/m 2 K	**Drzwi wewnętrzne**	**-** drzwi płycinowe o wym.: 875 mm x 2000 mm **-** drzwi płycinowe o wym.: 750 mm x 2000 mm **-** drzwi płycinowe o wym.: 625 mm x 2000 mm
		Instalacja elektryczna	- wg wytycznych VDE 0100, w komplecie ze skrzynką podłączeniową, zawierającą przełączniki 0,03 A i bezpieczniki automatyczne, 1 oprawa pasmowa (58W) IP 65 z kloszem, 1 oprawa pasmowa (58W) z kloszem, 1 oprawa pasmowa (36W) z kloszem, 2 gniazda wtykowe, 1 oprawa (9W) z kloszem
Ściany zewnętrzne	**-** blacha profilowana ocynk. o grub. 0,63 mm, głęb. profilu 10 mm **-** konstrukcja z kształtowników stalowych ocynk. o wys. 70 mm **-** izolacja z wełny mineralnej o grub. 80 mm **-** płyta obustronnie laminowana, o grub. 10 mm **-** od strony łaźni wyłożona nienasiąkliwą płytą SIMONA o grub. 10 mm **-** k = 0,45 W/m^2K	**Ogrzewanie**	- konwektorowy grzejnik elektryczny o mocy 2 kW , 2 szt - konwektorowy grzejnik elektryczny o mocy 0,5 kW
		Podejścia hydrauliczne	- dopływ wody zimnej ¾' - odpływ ścieków rura spustowa DIN 110

Wyposażenie sanitariatu:

Miska ustępowa ze zbiornikiem 9l	2	szt.	Podgrzewacz wody 5l	2	szt.
Zestaw higieniczny	4	szt.	Osłona przy pisuarze	1	szt.
Pisuar	2	szt.	Kratki odpływowe	2	szt.
Umywalka z baterią sztorcową	1	szt.	Kabina prysznicowa	2	szt.
Zestaw umywalkowy	1	szt.	Bojler o pojemności 300 L	1	szt.