

NAZWA: INS5 P

SPRZEDAŻ/WYNAJEM


**algeco**<sup>®</sup>  
An ALGECO SCOTSMAN Company

ADVANCE

ORIGIN

STORAGE

EQUIPMENT

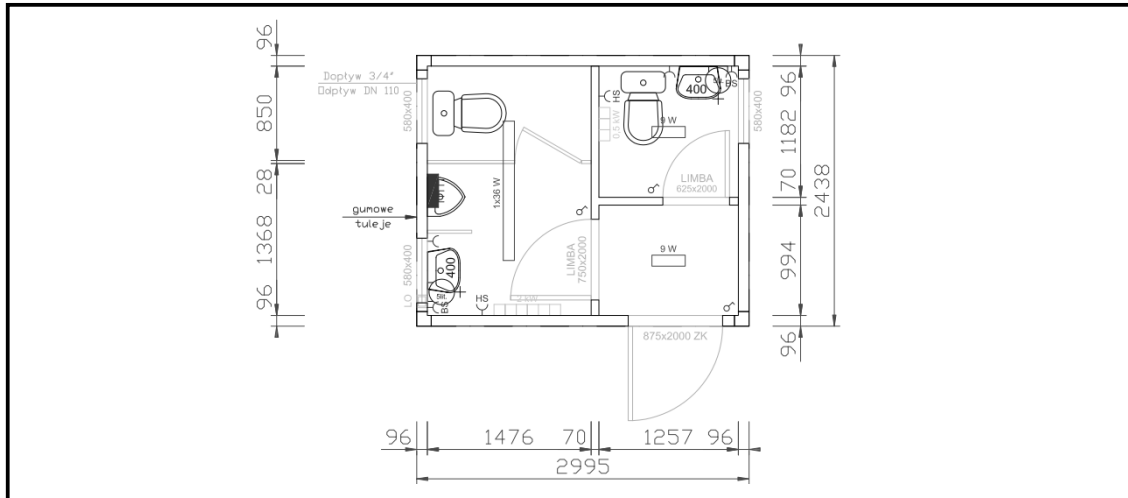

Wymiary zewnętrzne		Wymiary wewnętrzne		Numer SALOME: 180
Długość:	2.995 [ m ]	Długość:	2.800 [ m ]	
Szerokość:	2.438 [ m ]	Szerokość:	2.250 [ m ]	
Wysokość:	2.800 [ m ]	Wysokość:	2.500 [ m ]	
Powierzchnia:	7,30 [ m <sup>2</sup> ]	Powierzchnia:	6,50 [ m <sup>2</sup> ]	

**MODUŁOWOŚĆ: TAK – MOŻLIWOŚĆ POŁĄCZENIA PRZEZ DRZWI JAKO KONTNER SKRAJNY**

**OPIS TECHNICZNY**

<b>Konstrukcja</b>	- konstrukcja stalowa ocynkowana z kształtowników walcowanych malowana w kolorze RAL 1015	<b>Ściany działowe</b>	- płyta obustronnie laminowana, o grub.10 mm - konstrukcja z kształtowników stalowych ocynk. o wys. 50 mm - w sanitariacie ścianki systemowe BOHME
<b>Dach</b>	- blacha profilowana o grub 0,63 mm, profil 40 mm - dźwigary z kształtowników stalowych - stropodach wentylowany - odprowadzanie wód deszczowych w kolumnach - izolacja z wełny mineralnej o grub. 80 mm - płyta wiórowa obustronnie laminowana, o grub. 10 mm - k = 0,44 W/m <sup>2</sup> K	<b>Okna</b>	- okno z PCV 580 x 400 – uchylne, oszklenie 4/16/4
<b>Podłoga</b>	- ruszt stalowy wykończony od dołu ocynkowaną blachą profilowaną o grub. 0,63 mm - izolacja z wełny mineralnej o grub. 100 mm - płyta wiórowa na spoiwie cementowym, grubość 18 mm, wodoodporna - obciążenie ruchome: przy 1 kondygnacji: 3.500 N/m <sup>2</sup> przy 2 kondygnacjach: 2.000 N/m <sup>2</sup> - wykładzina podłogowa PCV o grub. 1,5 mm, w kolorze beżowym (marmurek), klejona na całość powierzchni, styki zgrzewane - k = 0,35 W/m <sup>2</sup> K	<b>Drzwi zewnętrzne</b>	- drzwi o wym.: 875 mm x 2000 mm, z klamkami i zamkiem patentowym
<b>Ściany zewnętrzne</b>	- blacha profilowana ocynk. o grub. 0,63 mm, głęb. profilu 10 mm - konstrukcja z kształtowników stalowych ocynk. o wys. 70 mm - izolacja z wełny mineralnej o grub. 80 mm - płyta obustronnie laminowana, o grub. 10 mm - k = 0,45 W/m <sup>2</sup> K	<b>Drzwi wewnętrzne</b>	- drzwi płycinowe o wym.: 750 mm x 2000 mm - drzwi płycinowe o wym.: 625 mm x 2000 mm
		<b>Instalacja elektryczna</b>	- wg wytycznych VDE 0100, w komplecie ze skrzynką podłączeniową, zawierającą przełączniki 0,03 A i bezpieczniki automatyczne, 1 oprawa pasmowa (36W) z kloszem, 2 oprawy (9W) z kloszem, 2 gniazda wtykowe
		<b>Ogrzewanie</b>	- konwektorowe grzejniki wg rys.
		<b>Podjęcia hydrauliczne</b>	- dopływ wody zimnej 3/4' - odpływ ścieków rura spustowa DIN 110

**Wyposażenie sanitariatu:**

Miska ustępowa ze zbiornikiem 9l	2	szt.	Umywalka z baterią sztorcową + podgrzewacz	2	szt.
Zestaw higieniczny	2	szt.	Zestaw umywalkowy	2	szt.
Pisuar	1	szt.	Osłona przy pisuarze	1	szt.